


# QUICK LINK TRIANGLE

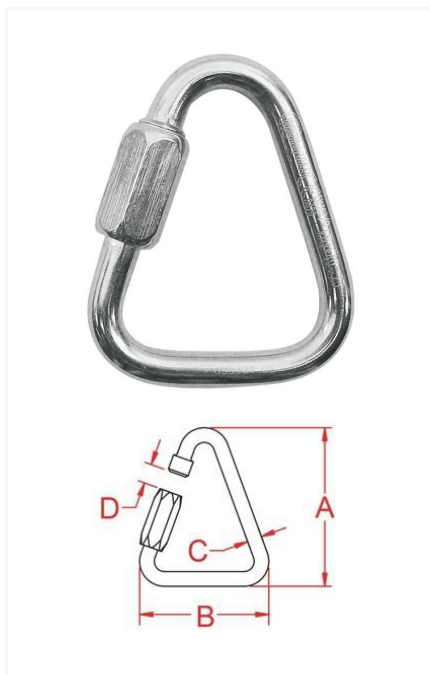

## MAGLIA RAPIDA TRIANGOLARE

Maglia rapida triangolare in acciaio inox 316. Può essere utilizzata per collegare dispositivi ventrali all'imbrago.

Disponibile in tre misure.

Prodotto di qualità, testato pezzo per pezzo.

### Attività di utilizzo

- ALPINISMO
- TORRENTISMO
- SPELEOLOGIA
- NAUTICA
- NEVE E GHIACCIO
- TETTI E PIANI INCLINATI
- STRUTTURE METALLICHE
- LAVORI SU FUNE
- EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE
- ARBORICOLTURA
- EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE
- VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

## CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	Colore	Carico asse maggiore M.B.S. (kN)	Carico asse minore M.B.S. (kN)	Carico asse maggiore B.L. (kg)	Carico asse maggiore W.L.L. (kg)	🧑 (g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
6020800D1KK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA	Acciaio inox 316	Lucido	40	10	/	/	89	72	56	8	10
6021000D1KK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA	Acciaio inox 316	Lucido	60	30	/	/	155	86	66	10	12
6021400D1KK	/	Acciaio inox 316	Lucido	/	/	12250	2450	/	123	85	14	17