


QUICK LINK TRIANGLE

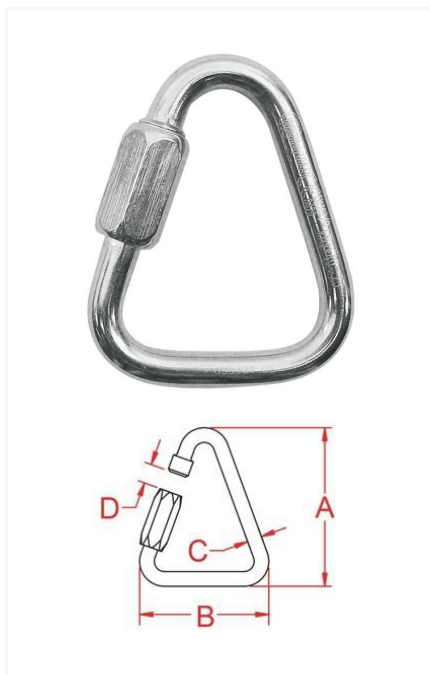

MAGLIA RAPIDA TRIANGOLARE

Maglia rapida triangolare in acciaio inox 316. Può essere utilizzata per collegare dispositivi ventrali all'imbrago.

Disponibile in tre misure.

Prodotto di qualità, testato pezzo per pezzo.

Attività di utilizzo

- ALPINISMO
- TORRENTISMO
- SPELEOLOGIA
- NAUTICA
- NEVE E GHIACCIO
- TETTI E PIANI INCLINATI
- STRUTTURE METALLICHE
- LAVORI SU FUNE
- EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE
- ARBORICOLTURA
- EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE
- VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	Colore	Carico asse maggiore M.B.S. (kN)	Carico asse minore M.B.S. (kN)	Carico asse maggiore B.L. (kg)	Carico asse maggiore W.L.L. (kg)	🧑 (g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
6020800D1KK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA	Acciaio inox 316	Lucido	40	10	/	/	89	72	56	8	10
6021000D1KK	EN 12275/Q EN 362/Q UIAA	Acciaio inox 316	Lucido	60	30	/	/	155	86	66	10	12
6021400D1KK	/	Acciaio inox 316	Lucido	/	/	12250	2450	/	123	85	14	17