

## ANCORAGGI

### DISCORIG



**NEW**

Piastra per connessioni multiple, permette il collegamento contemporaneo fino a 6 utilizzatori.  
 E' inoltre un ancoraggio con più punti di attacco che si può collegare alle strutture tramite il foro centrale (diametro da 36 a 38mm).  
 Utilizzabile con il palo Kong modello 4D.  
 Fori smussati "Textile Friendly" per connessioni dirette con dispositivi tessili.  
 Certificato in accordo agli standard EN 795:2012/A e CEN/TS16415:2013/A, e alla RfU CNB/P/11.114.

#### Consigliato per

##### Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Strutture metalliche, Tetti e piani inclinati, Lavori su fune

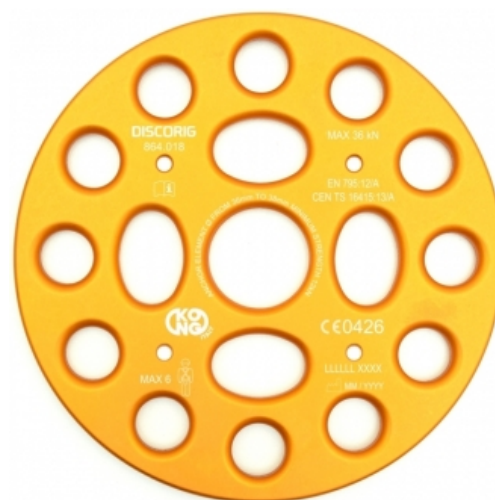

Articolo	CE EN	Materiale	▲ (g)	◆ (kN)	Misura	Colore	A (mm)	Diametro foro (mm)
864O18400KK	EN 795/A CEN TS 16415 RfU CNB/P/11.114	Lega d'alluminio	390	36	/	Arancione	Ø 187	/