


CORDE STATICHE

SECURE STATIC ROPE 10.5

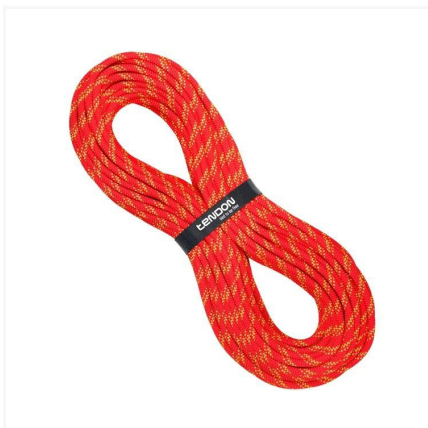

CORDA STATICA | DIAMETRO 10.5 MM

Corda statica di diametro 10.5 mm, certificata CE EN 1891. Disponibile in diverse lunghezze: 60, 100, 200m.

Resistente e facilmente maneggiabile, è la scelta ideale per i lavori in quota e le applicazioni professionali.

Corda statica ideale per quelle applicazioni in cui la guaina e l'anima possono subire danni.

Utilizzando la Secure aumentano notevolmente i margini di sicurezza nei casi in cui si verificassero danni meccanici alla corda dovuti a spigoli vivi o alla caduta di oggetti.

Grazie alla particolare costruzione con strati intrecciati e all'utilizzo di fibre in fiocco appositamente sviluppate, la Secure è in grado di mantenere sospesa la persona o il carico anche in caso di notevoli danneggiamenti alla guaina o all'anima della corda stessa.

La persona sospesa ha quindi il tempo sufficiente per calarsi a terra o per raggiungere un punto di ancoraggio sicuro.

Prodotta da Tendon, distribuita in Italia da Kong.

Per visionare la gamma completa consultare il sito www.mytendon.com

Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATELLI	TETTI E PIANI INCLINATI	STRUTTURE METALLICHE	LAVORI SU FUNE
EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE	AMBIENTI CONFINATI	SCALE PORTATILI E PIATTAFORME ELEVABILI	
IMBARCAZIONI A VELA	ARBORICOLTURA	EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE	
VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE			

CODICI ARTICOLO

Articolo	CE EN	Tipo	Diametro (mm)	Lunghezza (m)	Colore	Materiale	Peso (g/m)	Numero di cadute	Scorrimento della calza	Allungamento (%)	⚡ (kN)
9L105E1S060	EN 1891/A	Statica	10.5	60	Rosso	PA	75	17	/	4.6	28
9L105E1S100	EN 1891/A	Statica	10.5	100	Rosso	PA	75	17	/	4.6	28
9L105E1S200	EN 1891/A	Statica	10.5	200	Rosso	PA	75	17	/	4.6	28
9L105E2S060	EN 1891/A	Statica	10.5	60	Giallo	PA	75	17	/	4.6	28
9L105E2S100	EN 1891/A	Statica	10.5	100	Giallo	PA	75	17	/	4.6	28
9L105E2S200	EN 1891/A	Statica	10.5	200	Giallo	PA	75	17	/	4.6	28

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506