


MAGLIE RAPIDE

# QUICK LINK TRIANGLE

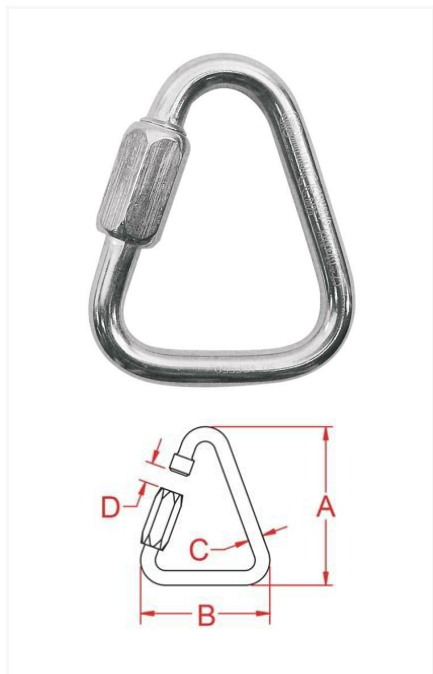

## MAGLIA RAPIDA TRIANGOLARE

Maglia rapida triangolare in acciaio inox 316. Può essere utilizzata per collegare dispositivi ventrali all'imbrago.

Disponibile in tre misure.

Prodotto di qualità, testato pezzo per pezzo.

**Attenzione:** i codici prodotto in tabella che non riportano una certificazione non sono DPI e pertanto non sono idonei alla sospensione umana.

## Durata e Ispezioni



## Attività di utilizzo

|                             |                                      |                |               |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| ALPINISMO                   | TORRENTISMO                          | SPELEOLOGIA    | NAUTICA       | NEVE E GHIACCIO |
| TETTI E PIANI INCLINATI     | STRUTTURE METALLICHE                 | LAVORI SU FUNE | ARBORICOLTURA |                 |
| EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE | VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE |                |               |                 |

## CODICI ARTICOLO

| Articolo    | Standards                      | Materiale           | Colore | Carico asse maggiore<br>M.B.S. (kN) | Carico asse minore<br>M.B.S. (kN) | Carico asse maggiore<br>B.L. (kg) | Carico asse maggiore<br>W.L.L. (kg) |  (g) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|-------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 502EC0P0PKK | EN 12275/Q<br>EN 362/Q<br>UIAA | Acciaio inox<br>316 | Lucido | 40                                  | 10                                | /                                 | /                                   | 80                                                                                        | 72     | 56     | 8      | 11     |
| 502IC0P0PKK | EN 12275/Q<br>EN 362/Q<br>UIAA | Acciaio inox<br>316 | Lucido | 60                                  | 30                                | /                                 | /                                   | 155                                                                                       | 86     | 66     | 10     | 12     |
| 502OC0P0PKK | /                              | Acciaio inox<br>316 | Lucido |                                     | /                                 | 12250                             | 2450                                | 420                                                                                       | 123    | 85     | 14     | 17     |

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506