





MOORENA

647060000KK
647100000KK

WWW.KONG.IT



NOMENCLATURE

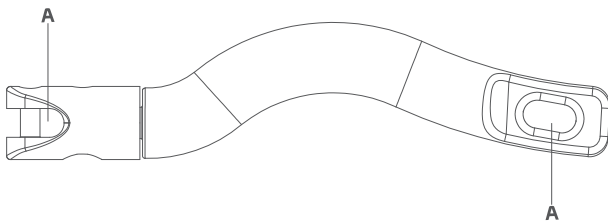

- A Connection eyelets A Verbindungsstellen
- A Punti di connessione A Puntos de conexión
- A Trous d'amarrage A точки соединения

SPECIFIC INFORMATION

High-quality AISI 316 stainless steel swivel connector. With many asymmetric anchors, it may happen that during retrieval the anchor reaches the bow roller in the wrong orientation.

This connector automatically rotates the anchor into the correct position as it is guided toward the bow roller or hawse pipe, ensuring fast and accurate alignment.

The fixed eye is designed to be attached to the anchor using a shackle.




The rotating end prevents the chain from twisting.

Available in 2 sizes:

For 6–8 mm chains

For 10–12 mm chains

DRAWINGS

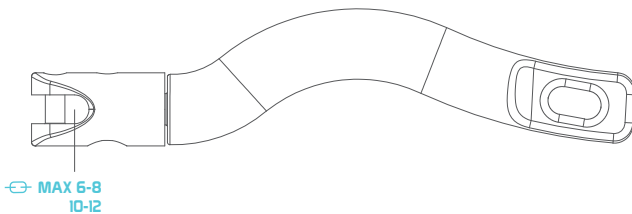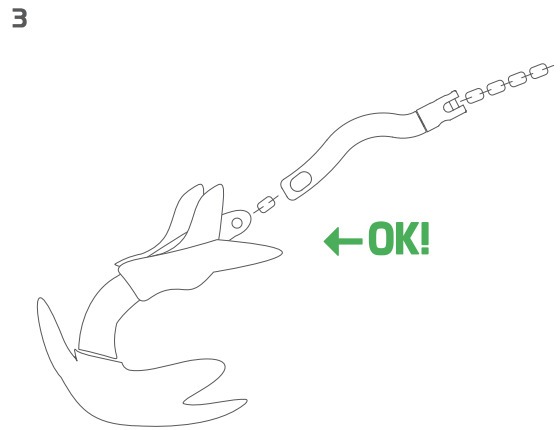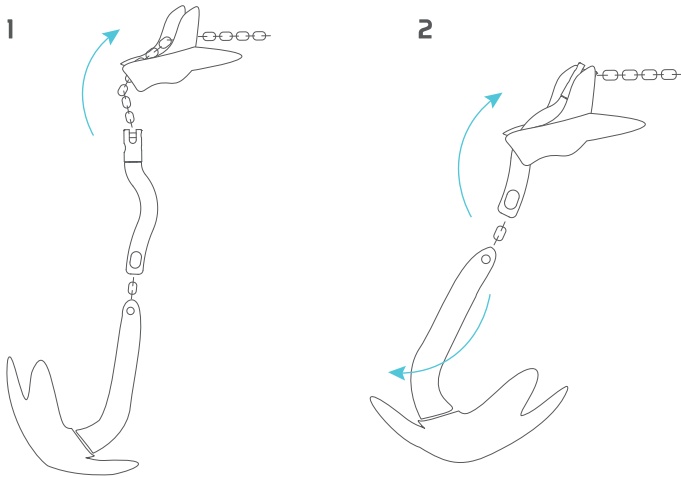

↔ MAX 6-8
10-12




Read and always follow the information supplied by the manufacturer
Leggere e seguire sempre le informazioni fornite dal fabbricante
Toujours lire et suivre les informations fournies par le fabricant
Die Angaben des Herstellers müssen immer gelesen und befolgt werden
Lea siempre y respete la información proporcionada por el fabricante
Читайте и всегда следуйте информации, предоставленной производителем

KONG S.p.A. - Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marengo (LC) - Italy

+39 0341 630506 | info@kong.it

4

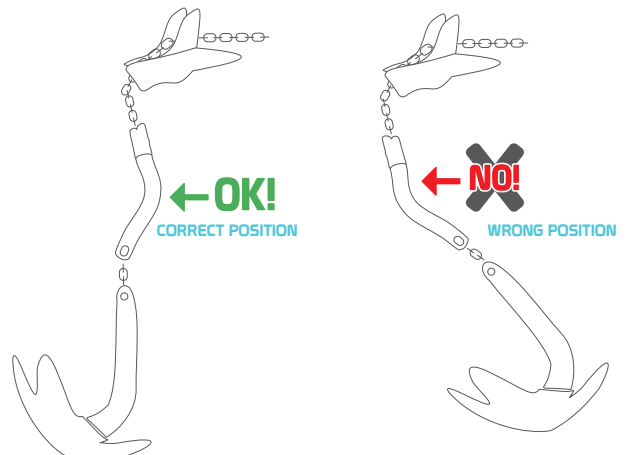

INFORMAZIONI SPECIFICHE

Giunto girevole in acciaio inox AISI 316 di altissima qualità. Con molte ancore asimmetriche può accadere che, durante il recupero, l'ancora arrivi al musone orientata nel verso opposto.

Questo giunto permette la rotazione automatica dell'ancora nella posizione corretta mentre viene riportata verso il musone o la cubia, facilitando un allineamento rapido e preciso.

L'asola fissa è progettata per essere collegata all'ancora tramite un grillo.

L'estremità rotante evita l'attorcigliamento della catena.

Disponibile in 2 misure:

Per catene da 6 a 8 mm

Per catene da 10 a 12 mm

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Hochwertiger drehbarer Verbinder aus AISI 316 Edelstahl. Bei vielen asymmetrischen Ankern kann es vorkommen, dass der Anker beim Einholen in einer falschen Orientierung am Bugroller ankommt.

Dieser Verbinder dreht den Anker automatisch in die richtige Position, während er zum Bugroller oder zur Klüse geführt wird, und ermöglicht so eine schnelle und präzise Ausrichtung.

Das feste Auge ist dafür ausgelegt, mittels Schäkel mit dem Anker verbunden zu werden.

Das drehbare Ende verhindert ein Verdrehen der Kette.

Erhältlich in 2 Größen:

Für Ketten von 6–8 mm

Für Ketten von 10–12 mm

ОСОБАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высококачественный поворотный соединитель из нержавеющей стали AISI 316.

При использовании многих асимметричных якорей может случиться, что якорь при подъёме попадёт на ролик носа в неправильной ориентации.

Этот соединитель автоматически поворачивает якорь в правильное положение, когда он направляется к роликовому устройству или в рым, обеспечивая быстрое и точное выравнивание.

Фиксированное ушко предназначено для крепления к якорю с помощью скобы.

Поворотный конец предотвращает закручивание цепи.

Доступно в 2 размерах:

Для цепей 6–8 мм

Для цепей 10–12 мм

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Connecteur pivotant en acier inoxydable AISI 316 de haute qualité.

Avec de nombreuses ancras asymétriques, il peut arriver que, lors du relevage, l'ancre atteigne le davier dans une orientation incorrecte.

Ce connecteur fait pivoter automatiquement l'ancre dans la bonne position lorsqu'elle est guidée vers le davier ou l'écubier, assurant un alignement rapide et précis.

L'œil fixe est conçu pour être raccordé à l'ancre au moyen d'un manillon.

L'extrémité pivotante empêche la chaîne de vriller.

Disponibile en 2 tailles:

Pour chaînes de 6–8 mm

Pour chaînes de 10–12 mm

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Conector giratorio de acero inoxidable AISI 316 de alta calidad.

Con muchas anclas asimétricas, puede ocurrir que durante la recuperación el ancla llegue al rodillo de proa en una orientación incorrecta.

Este conector gira automáticamente el ancla a la posición correcta mientras se guía hacia el rodillo de proa o la gatera, garantizando una alineación rápida y precisa.

El ojo fijo está diseñado para conectarse al ancla mediante un grillete.


El extremo giratorio evita que la cadena se retuerza.

Disponibile en 2 tamaños:

Para cadenas de 6–8 mm

Para cadenas de 10–12 mm

ITEM CODES

Item	Material	(g)	Load (Kgf)	Size	
647060000KK	Stainless steel	925	2500	06	6/8 mm
647100000KK	Stainless steel	2180	5000	10	10/12 mm

www.kong.it

