

## ANCRAGES

### DISCORIG



**NEW**

Plate pour plusieurs connexions, permet une connexion simultanée jusqu'à 6 utilisateurs.  
 C'est un dispositif d'ancrage avec plusieurs points de fixation qui peuvent être connectés aux structures à travers le trou central (diamètre de 36 à 38 mm).  
 Peut être utilisé avec le mât de repêchage Kong modèle 4D.  
 Trous chanfreinés "Textile Friendly" pour les connexions directes avec les appareils textiles.  
 Certifié conforme aux normes EN 795:2012/A et CEN/TS16415:2013/A et à la RfU CNB/P/11.114.

#### Recommandé pour

##### Professional: Activités de travail

Échafaudage/tréteaux, Structures métalliques, Toit/plans inclinés, Accès sur corde

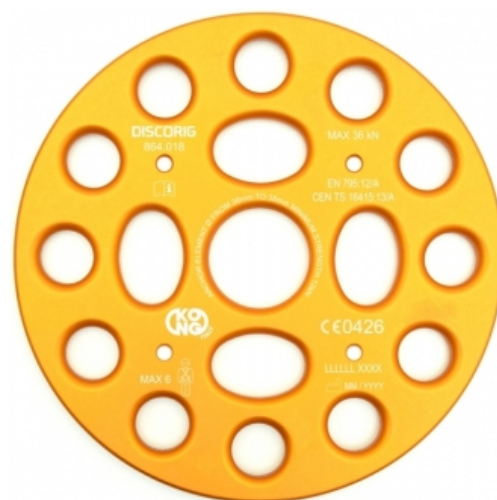

Articolo	CE EN	Matériau	▲ (g)	◆ (kN)	Mesure	Coleur	A (mm)	Diamètre trou (mm)
864O18400KK	EN 795/A CEN TS 16415 RfU CNB/P/11.114	Alliage d'aluminium	390	36	/	Orange	Ø 187	/